



BG 550 R 140-640 кВт

BG 650 R 200-1125 кВт

Gas burner

- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble free

Gasbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Leise und servicefreundlich
- Zuverlässig und problemlos

Газовая горелка

- Экономична
- Соответствует требованиям охраны окружающей среды
- Легка в управлении, надежна и безопасна

- Designed approved in accordance with the European standard EN 676
- 2-stage or modulating
- Plug-in contact facilitates the installation
- Two valves, slow opening
- Gas connection left or right
- Available for Natural gas, LPS Town gas, Biogas

- Konstruiert und genehmigt nach der europäischen Norm EN 676
- 2-stufig oder stufenlos
- Eurostecker erleichtert die Installation
- Zwei langsam öffnendes Ventile Gasanschluss links oder rechts
- Erhältlich für Erdgas, Flüssiggas, Stadtgas, Biogas


- Соответствует стандарту EN 676 Сертифицирована в России
- Двухступенчатая
- Легка в подключении посредством штекеров
- Плавно регулирует подачу газа
- Возможность подвода газа слева или справа
- Работает на природном газе, пропане, газе низкого давления и биогазе. При использовании на биогазе, просьба в обязательном порядке обращаться в представительство Bentone.

Type	Typ	Тип		BG 550	BG 600
			кВт	140-640	200-1125
Gas type	Gasqualität	Тип газа		Природный газ. Пропан.	
Max. inlet pressure	Max. Anschlussdruck	Макс. входное рабочее давление газа	мБар	360	
Fittings	Gasarmatur	Регулировка подачи газа		Dungs GasMultiBloc	
Motor	Motor	Мотор	В/Гц/Вт	230-400/50/750	230-400/50/1500
Flame monitoring	Überwachung	Контроль пламени		Ionisation	
Control unit	Feuerungsautomat	Реле управления		Landis & Staefa	
Air damper motor	Stellmotor	Сервомотор		●	
Ball valve	Kugelhahn	Шаровый кран		●	
Pressure gauge	Manometer	Манометр		*	
Leakage control	Dichtkontrolle	Блок контроля утечки газа		*	
Regulator RM16	Regulator RM16	Контроллер RM16		*	
Gross weight	Gewicht, brutto	Вес брутто	кг	100	
Volume	Volumen	Объем	м³	0.70	

- * Optional accessories, Zubehör, Дополнительная опция, принадлежности.
- Стандартная поставка

BG 550 available with a 100 mm or a 200 mm longer blast tube.
Используется с 100 мм или 200 мм рассекателем пламени.

BG 650 available with a 100 mm or a 284 mm longer blast tube.
Используется с 100 мм или 284 мм рассекателем пламени.

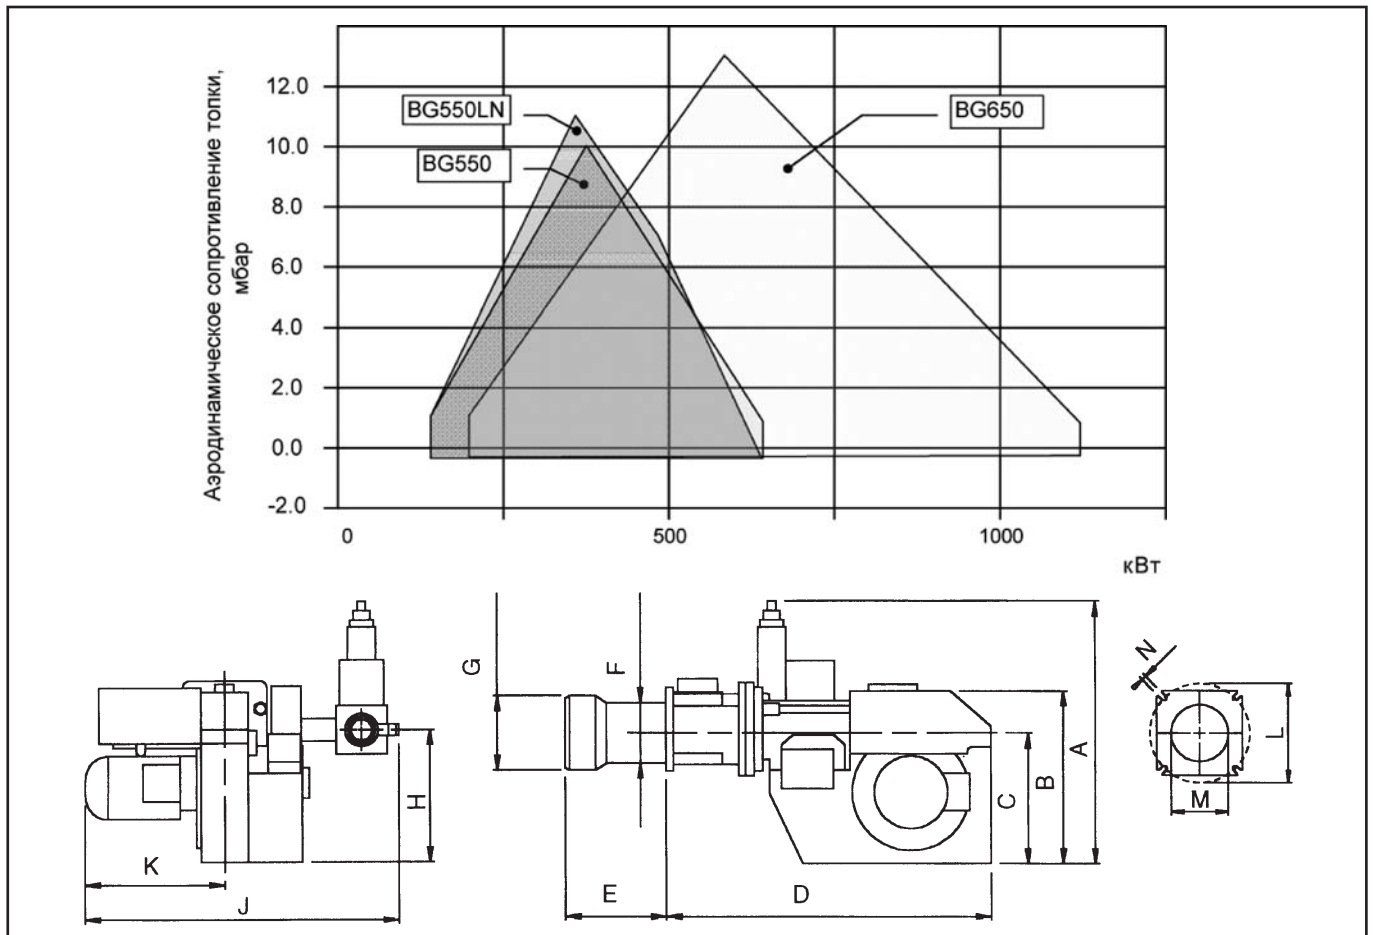

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
BG 550	660	400	321	658	226	162	185	321	690	290	(210)254-280	190	M12
BG 650	660	400	321	658	286	162	185	321	690	290	(210)254-280	190	M12